


春日川河川激甚災害対策特別緊急事業

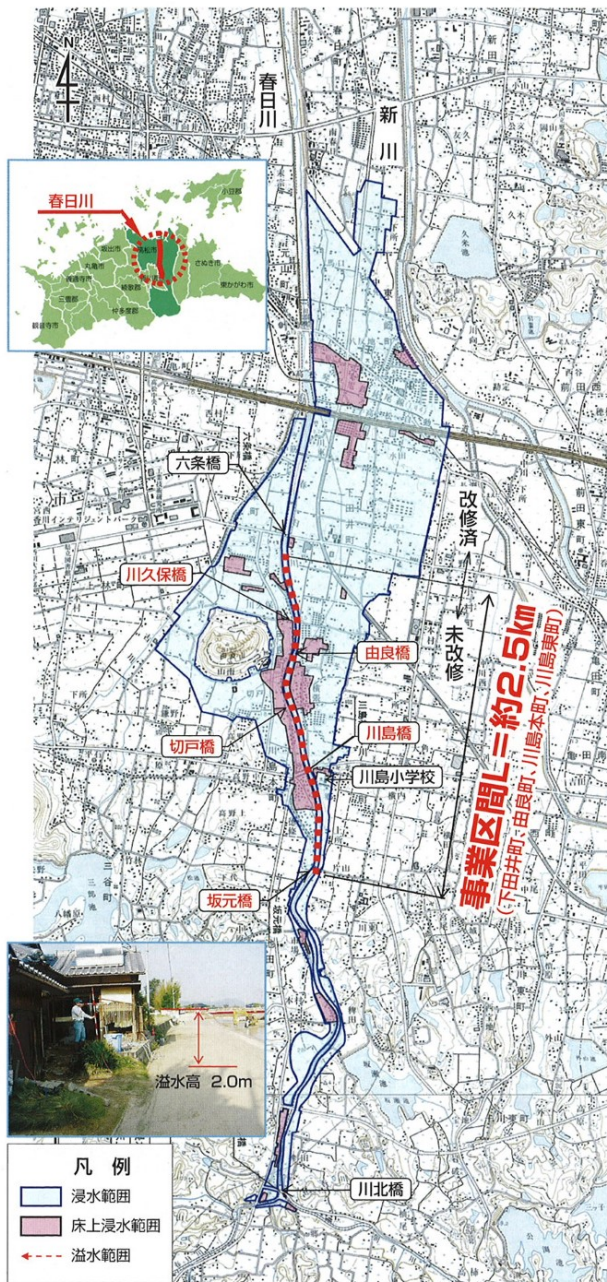

浸水戸数 2,144戸(うち床上1,235戸)
事業費 約108億円
事業期間 平成16年度～平成21年度

① 築堤

計画堤防高を確保できない箇所について、築堤を実施する。




② 掘削

河道の流下能力を向上し、水位を低下させるため、全川にわたり河道拡幅を含めた掘削を実施する。




③ 橋梁の改築

河道断面確保のため、橋梁改築(5橋)を実施する。




④ 取水堰の改築等

河道断面確保のため、堰の統廃合(9基→4基)及び改築、伏せ越しの改築(2箇所)を実施する。



湊川河川災害関連事業

平成16年10月19～20日の台風23号に伴う出水により、二級河川湊川水系湊川で発生した浸水被害に対して、流下能力不足となる東山川合流点から、藤井橋上流にかけて一定計画に基づく河川改修を含めた災害復旧を実施する。

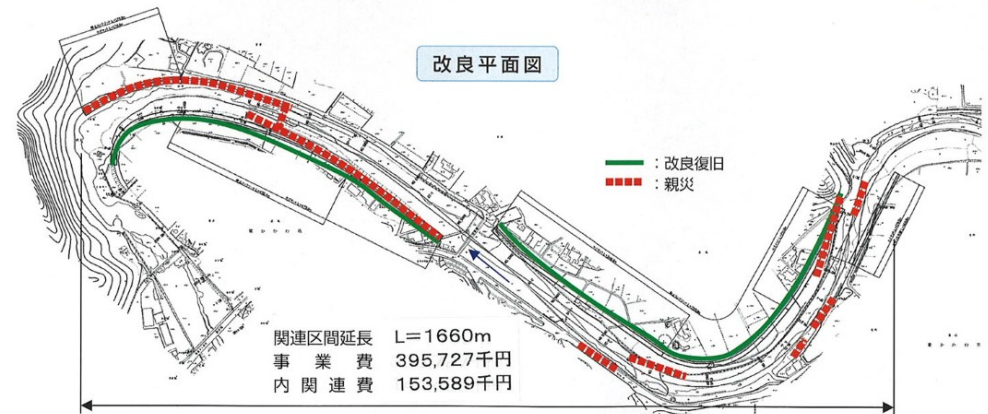

災害復旧断面



改良復旧断面

