

農業土木工事施工管理基準の一部改正について

改 正 (令和6年10月)

農業土木工事施工管理基準

目次 [略]
 第1 目的 ～第5 用語の定義 [略]
 別表第1 直接測定による出来形管理
 1 [略]

農業土木工事施工管理基準 R6.10 版 (別表第1)

| 工 種 | 項 目 | 管理基準値(mm) | (参 考) 規格値(mm) | 測 定 基 準 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ほ 場 整 備 工 事 | 2 10 表土扱い | 10 厚さ(T) | ⊕ 20% ⊖ 15% | ⊖ 20% | 10a 当たり3点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる) |
| | 20 基盤造成 21 表土整地 | 10 基準高(V) | 指定したとき⊕ 100 | ⊖ 150 | 10a 当たり3点以上。 (標高測定する) |
| | | 20 均平度 (◇) | ⊕ 35 | ⊖ 50 | |
| | 30 畦畔復旧 | 10 幅(B) | ⊕ 100 ⊖ 35 | ⊖ 50 | 施工延長おおむね200m につき1箇所の割合で 測定する。 施工延長を示さない場 合は、1耕区につき1箇 所の割合で測定する。 |
| | | 20 高さ(H) | ⊕ 100 ⊖ 35 | ⊖ 50 | |
| | 40 道路工 (砂利道) | 10 幅(B) | ⊕ 150 ⊖ 100 | ⊖ 150 | 幹線道路は、施工延長 50mにつき1箇所の割 合で測定する。 支線道路は、施工延長お おむね200mにつき1 箇所の割合で測定する。 |
| | | 20 厚さ(T) | ⊕ 30 | ⊖ 45 | |
| | | 30 施工延長 31 # | | ⊖ 0.2%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 400 | |

現 行 (令和6年4月)

農業土木工事施工管理基準

目次 [略]
 第1 目的 ～第5 用語の定義 [略]
 別表第1 直接測定による出来形管理
 1 [略]

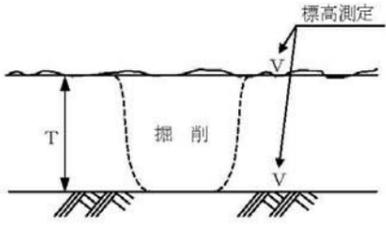
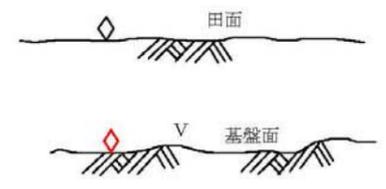
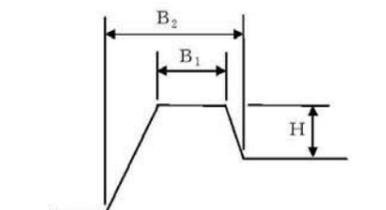
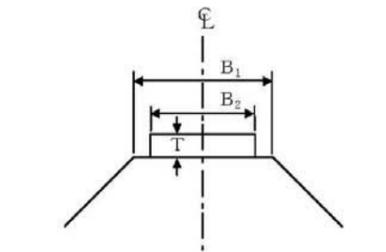
農業土木工事施工管理基準 H29.10 版 (別表第1)

| 工 種 | 項 目 | 管理基準値(mm) | (参 考) 規格値(mm) | 測 定 基 準 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ほ 場 整 備 工 事 | 2 10 表土扱い | 10 厚さ(T) | ⊕ 20% ⊖ 15% | ⊖ 20% | 10a 当たり3点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる) |
| | 20 基盤造成 21 表土整地 | 10 基準高(V) | 指定したとき⊕ 100 | ⊖ 150 | 10a 当たり3点以上。 (標高測定する) |
| | | 20 均平度 (◇) | ⊕ 35 | ⊖ 50 | |
| | 30 畦畔復旧 | 10 幅(B) | ⊕ 100 ⊖ 35 | ⊖ 50 | 施工延長おおむね200m につき1箇所の割合で 測定する。 施工延長を示さない場 合は、1耕区につき1箇 所の割合で測定する。 |
| | | 20 高さ(H) | ⊕ 100 ⊖ 35 | ⊖ 50 | |
| | 40 道路工 (砂利道) | 10 幅(B) | ⊕ 150 ⊖ 100 | ⊖ 150 | 幹線道路は、施工延長 50mにつき1箇所の割 合で測定する。 支線道路は、施工延長お おむね200mにつき1 箇所の割合で測定する。 |
| | | 20 厚さ(T) | ⊕ 30 | ⊖ 45 | |
| | | 30 施工延長 31 # | | ⊖ 0.2%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 400 | |

農業土木工事施工管理基準の一部改正について

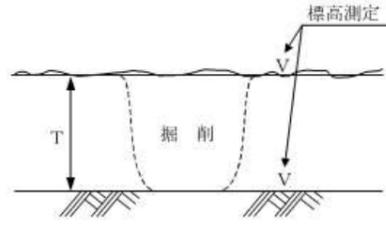
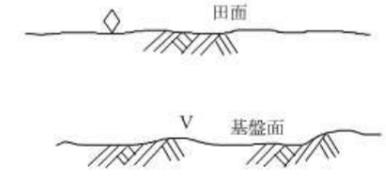
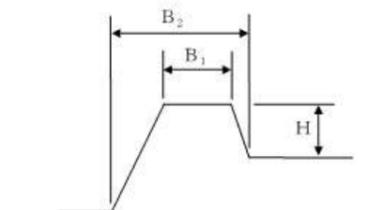
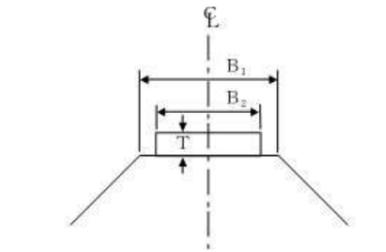
改 正 (令和6年10月)

農業土木工事施工管理基準 R6.10版 (別表第1)

| 管 理 方 式 | | | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 管理図表によるもの (様式2-1、2-2) | 結果一覧表によるもの (様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの | | |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | |
| 基準高、均平度で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | 1 基準高は、 基盤面の高さとする。 2 均平度は <u>基盤整地後と表土埋戻後に測定する。</u> |
| 幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | |
| 幅、厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | — |  | 舗装を行うときは、「4農道工事」を適用する。 |

現 行 (令和6年4月)

農業土木工事施工管理基準 R29.10版 (別表第1)

| 管 理 方 式 | | | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 管理図表によるもの (様式2-1、2-2) | 結果一覧表によるもの (様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの | | |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | |
| 基準高、均平度で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | 1 基準高は、 基盤面の高さとする。 2 均平度は表土埋戻後に測定する。 |
| 幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | — |  | |
| 幅、厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | — |  | 舗装を行うときは、「4農道工事」を適用する。 |